Torusfräser - Z=3 Drall 30°- Ähnlich DIN 6527-L

"PIRAÑA" ungleiche Schneidenteilung - feingeläppte Spannuten

Torus cutters - Z=3 Helix 30° - Similar to DIN 6527-L

"PIRAÑA"uneven division of cutting edges - fine lapped chip flutes

103TI

103TIG

Einsatzgebiete / *Range of application*

A: Legierungen / *Light alloys*
A1.1-1.7 A2.1-2.7 A3.1-3.2 A4.1-4.2

B: Kunststoffe - Faserverstärkte Kunststoffe
B: *Plastics - Reinforced plastic fibres*
B1.1-1.3 B1.5-1.6 B2.1-2.4

Titan / *Titanium*
E1.1

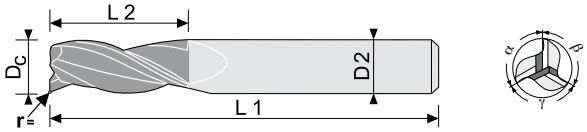



D_c h10	L2	L1	D2 h6	r mm	103TI	103TIG Beschichtet / *Coated*
3	10	57	6	0,5	103TI.030061057	103TI.030061057G
4	13	57	6	0,5	103TI.040061357	103TI.040061357G
5	15	57	6	0,5	103TI.050061557	103TI.050061557G
6	18	57	6	1	103TI.060061857	103TI.060061857G
7	20	63	8	1	103TI.070082063	103TI.070082063G
8	20	63	8	1	103TI.080082063	103TI.080082063G
9	22	72	10	1	103TI.090102272	103TI.090102272G
10	25	72	10	1,5	103TI.100102572	103TI.100102572G
12	30	83	12	1,5	103TI.120123083	103TI.120123083G
14	30	83	14	2	103TI.140143083	103TI.140143083G
16	35	92	16	2	103TI.160163592	103TI.160163592G
18	35	92	18	2	103TI.180183592	103TI.180183592G
20	45	104	20	2,5	103TI.2002045104	103TI.2002045104G

Für Arbeitsparameter siehe Seite 142
For working-parameters see page 142